
Préparatifs




1. Cet appareil est conçu exclusivement pour les véhicules avec une alimentation de 12 V à masse négative.
2. Lisez ces instructions attentivement.
3. Veillez à bien débrancher la borne « ⊖ » de la batterie avant de commencer. Cette opération a pour but d'éviter les courts-circuits lors de l'installation.


Contenu de l'emballage

Appareil principal.......................................1
Faisceau de câblage 1
Antenne GPS..1
ATTACHE pour le câble de l'antenne GPS et antenne TV numérique..............................9
ADHÉSIF DOUBLE-FACE pour l'antenne GPS...1
Télécommande..1
Pile (CR2025)..1
(installée dans la télécommande)
Chiffon de nettoyage 1
Carte de garantie.......................................1
Guide de démarrage rapide.......................1
Mode d'emploi (CD-R)...............................1
Raccord Electro-Tap.................................2
Boulons à encastrer (M5x6) 8
Vis à tête hexagonale (M5x6)....................8
Goujon arrière...1
Pièces en caoutchouc 1
Câble sortie ligne.......................................1
Câble sortie zone arrière 1
Câble SWC..1
Câble de microphone externe 1
Câble entrée AUX visuel de caméra 1
Câble USB...1
Antenne TV numérique..............................2

Précautions d'installation

1. Préparez toutes les pièces nécessaires avant de procéder à l'installation de l'appareil.
2. L'angle d'installation de l'appareil par rapport au plan horizontal ne peut être supérieur à 30°.
3. Si l'installation nécessite certaines interventions sur la carrosserie, comme percer des trous, consultez votre concessionnaire au préalable.
4. Pour l'installation, utilisez exclusivement les vis fournies. L'utilisation d'autres vis pourrait endommager l'appareil.
5. Cet appareil est doté d'un ventilateur à l'arrière afin d'éviter la surchauffe. Si la grille du ventilateur est obstruée par des câbles ou le support de fixation, il y a risque de dysfonctionnement. Évitez d'obstruer la grille lors de l'acheminement des câbles.






Guide d'installation

Installation de l'appareil


Cet appareil est conçu pour une installation fixe dans le tableau de bord.

1. Lorsque vous installez l'appareil dans des véhicules NISSAN, servez-vous des pièces fournies avec l'appareil (reportez-vous à « ■ NISSAN »). Lorsque vous installez l'appareil dans des véhicules TOYOTA, servez-vous des pièces fournies avec le véhicule (reportez-vous à « ■ TOYOTA »).
2. Réalisez les branchements conformément aux instructions du point « Connexions ».
3. Remontez et fixez l'appareil sur le tableau de bord et réglez le panneau avant et le panneau central.


Orifices pour les vis de montage (vue latérale de l'appareil principal)



■ NISSAN

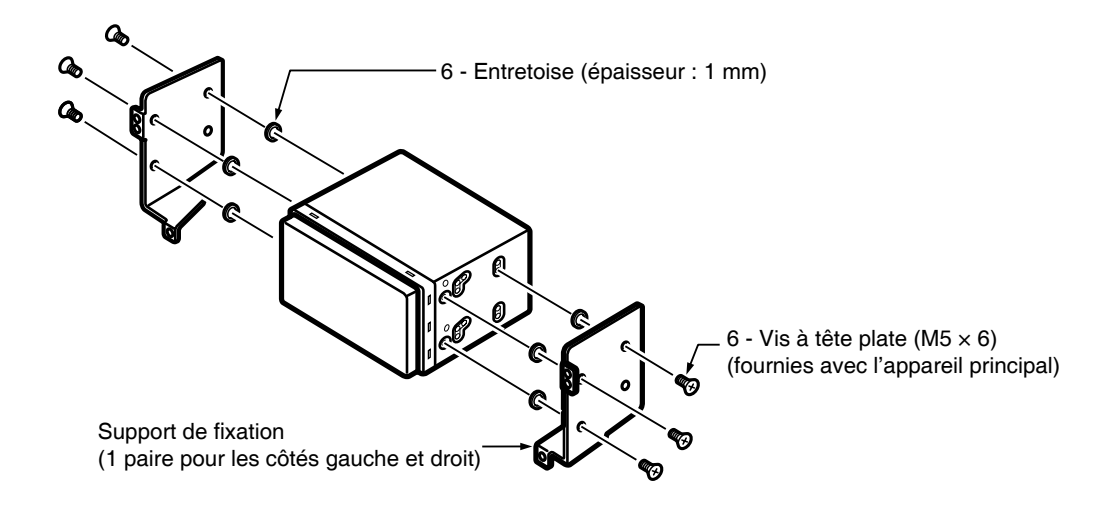

■ TOYOTA

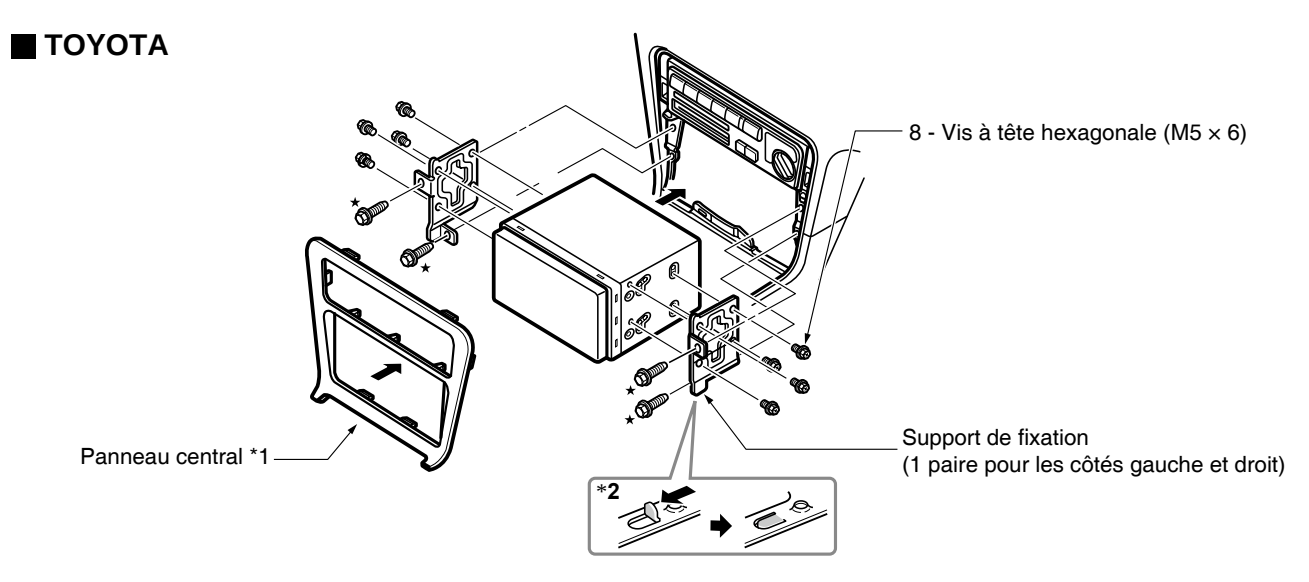

Les vis indiquées par ★ et les supports de fixation sont fournis avec le véhicule.

Remarque :

**1 Selon le type de véhicule et le modèle, certains orifices du panneau sont trop petits pour l'appareil. Dans ce cas, effectuez une coupe de 0,5 à 1,5 mm dans les parties inférieures et supérieures du cadre du panneau afin de pouvoir insérer l'appareil facilement.*


**2 Si le crochet du support d'installation est en contact avec l'appareil, pliez-le et aplatissez-le à l'aide d'une pince ou d'un outil similaire.*

■ Véhicule d'une marque autre que NISSAN et TOYOTA

Dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire d'effectuer des modifications sur le panneau central. (découpage, remplissage, etc.)

Supports de fixation types

Dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire d'effectuer des modifications sur le panneau central. (découpage, remplissage, etc.)



Exemple 1-3


Fixez les vis sur les repères ●.

Précautions de branchement

- Veillez à mettre l'appareil hors tension avant d'effectuer tout branchement. Soyez particulièrement vigilant au cheminement des fils.
- Maintenez-les à l'écart du moteur, du tuyau d'échappement, etc. La chaleur pourrait les endommager.
- Si le fusible saute, vérifiez vos connexions. Quand un fusible est grillé, remplacez-le par un nouveau fusible de capacité identique.
- Pour remplacer le fusible, retirez l'ancien fusible du cordon d'alimentation et introduisez un nouveau fusible.

Remarque :

- *Il existe divers types de porte-fusibles. Le côté batterie ne doit pas toucher d'autres pièces métalliques.*



- Après la connexion, attachez le câble à l'aide d'un collier ou de ruban isolant pour la protection.


Installation de l'antenne GPS

⚠ AVERTISSEMENT


- **Ne pas installer l'antenne GPS à un endroit où elle risque de gêner le déploiement du coussin de sécurité ou de limiter le champ de vision du conducteur.**
- **Ne pas utiliser le système de navigation si le câble de l'antenne GPS est coupé. Les câbles d'alimentation pourraient être court-circuités.**

Remarque :

- *L'antenne GPS fournie est prévue pour une installation à l'intérieur du véhicule. Ne l'installez pas à l'extérieur du véhicule.*
- *Installez l'antenne GPS à plus de 50 cm de l'appareil principal, d'autres appareils audio tels qu'un lecteur de CD ou d'un détecteur de radars. Si l'antenne est installée à proximité de ces appareils, la réception du signal GPS pourrait être perturbée.*
- *Pour améliorer la réception du signal GPS, installez l'antenne GPS horizontalement, sur une surface plane.*
- *Ne peignez pas ou ne cirez pas le capot de l'antenne GPS. Cela pourrait réduire ses performances.*
- *Installez l'antenne GPS à 10 cm au moins du pare-brise.*
- *Nettoyez la surface de montage avant d'installer l'antenne GPS.*

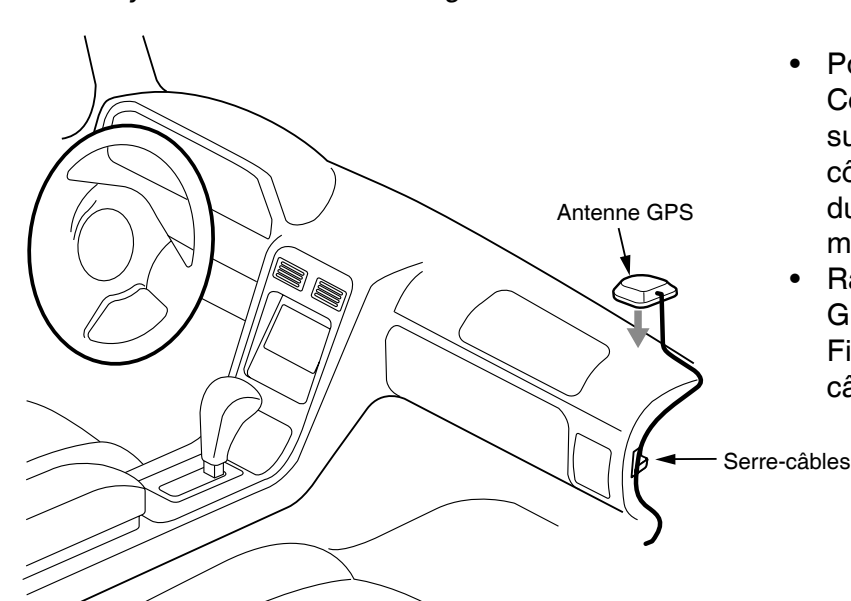


- Posez l'antenne GPS. Collez-la correctement sur une surface plane du tableau de bord côté passager, où l'interruption du signal du GPS sera réduite au minimum.
- Raccordez le câble de l'antenne GPS. Fixez le câble à l'aide des serre-câbles.



- Collez l'adhésif double-face sur la surface inférieure de l'antenne GPS.


Installation de l’antenne TV numérique


1. Retirez le film de séparation de l'antenne, du côté où elle doit être collée.




Collez le côté noir de l'élément sur le pare-brise.

2. Collez l'élément sur le pare-brise. Prenez soin de bien le faire adhérer.







3. Retirez délicatement le film séparateur.



4. Retirez délicatement le séparateur de la partie amplificateur.
Ne touchez pas la terminaison métallique de l'amplificateur avec vos mains nues.




5. Collez la partie amplificateur sur la borne d'alimentation de l'appareil.
Placez la marque de la partie amplificateur sur la position de l'élément et collez l'antenne.




6. Connectez le câble de signal à l'appareil.

Guide d’installation


Connexions

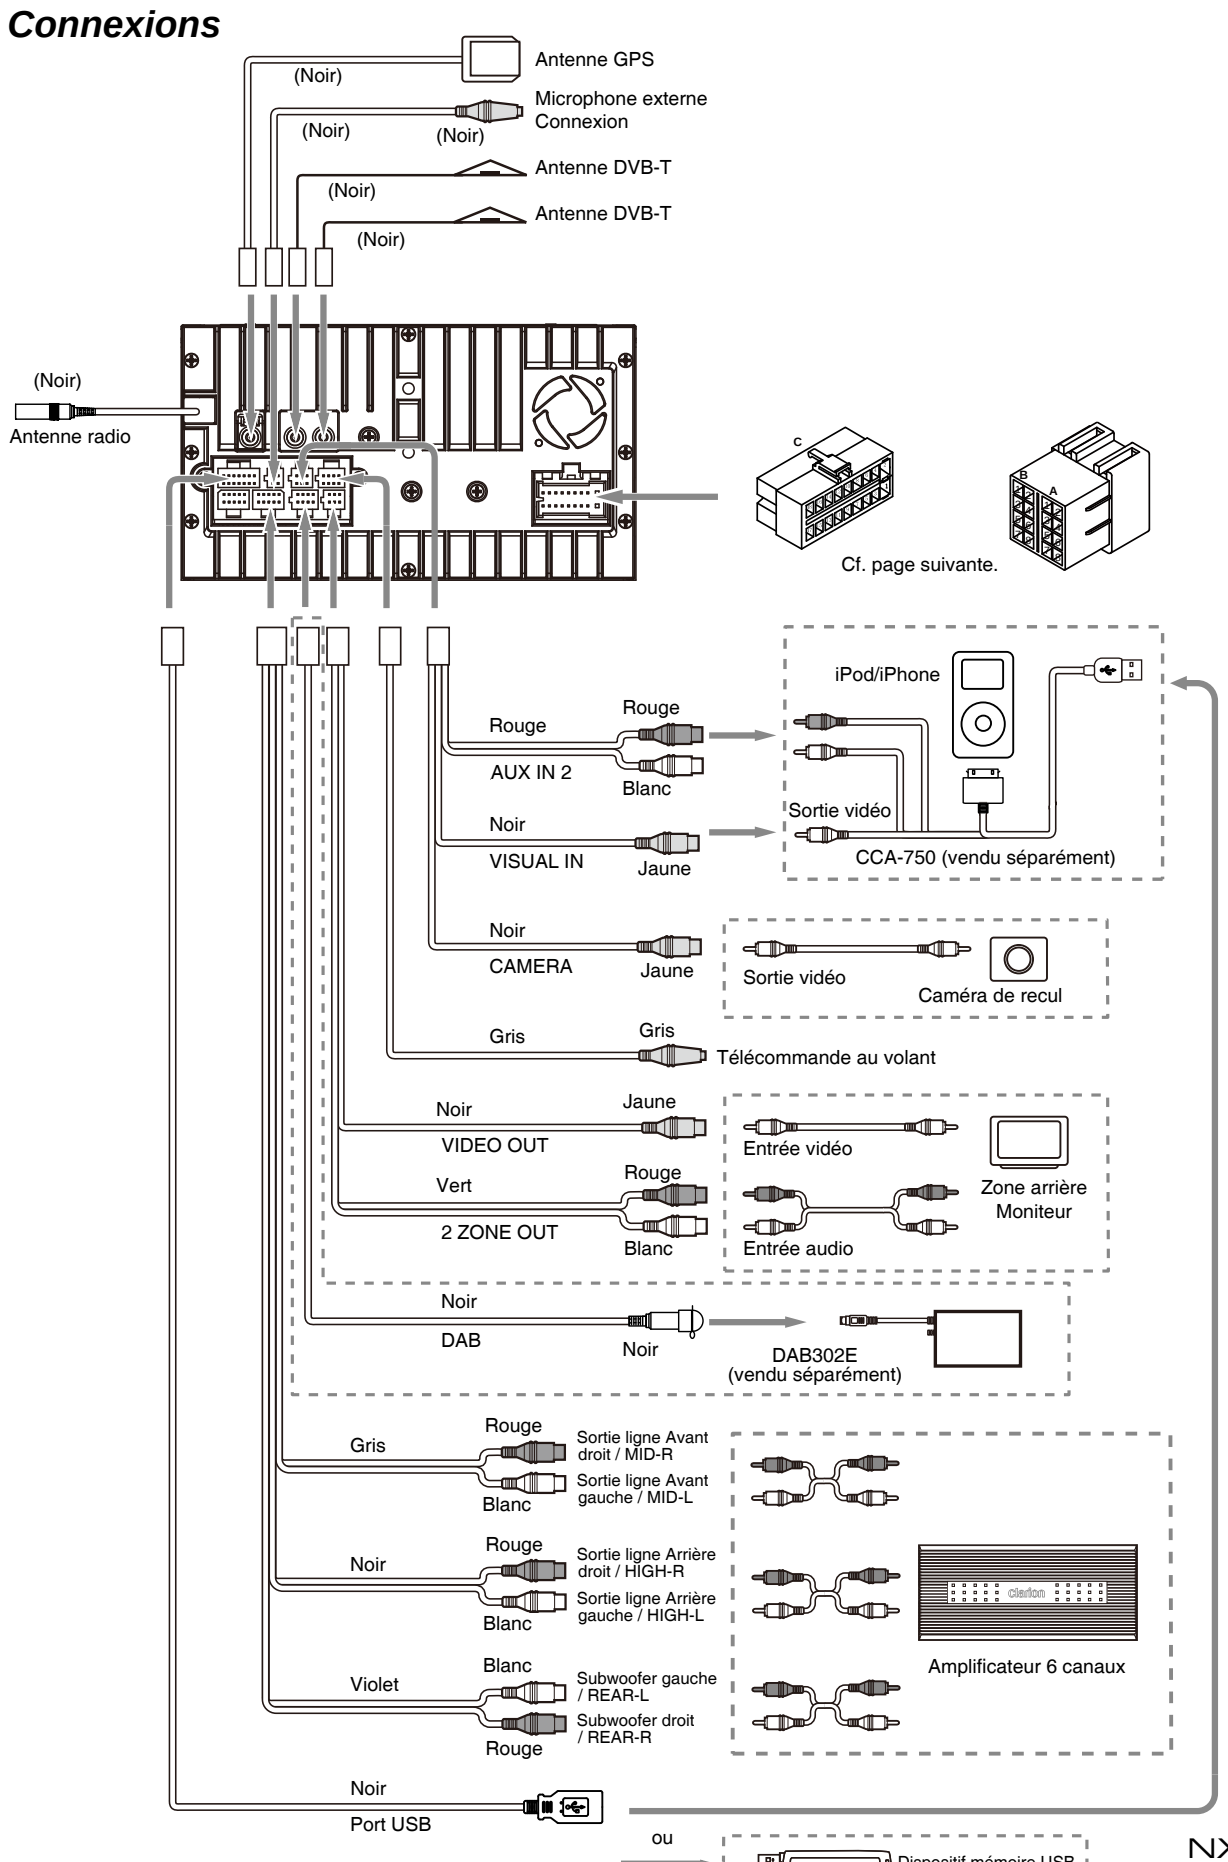

Français

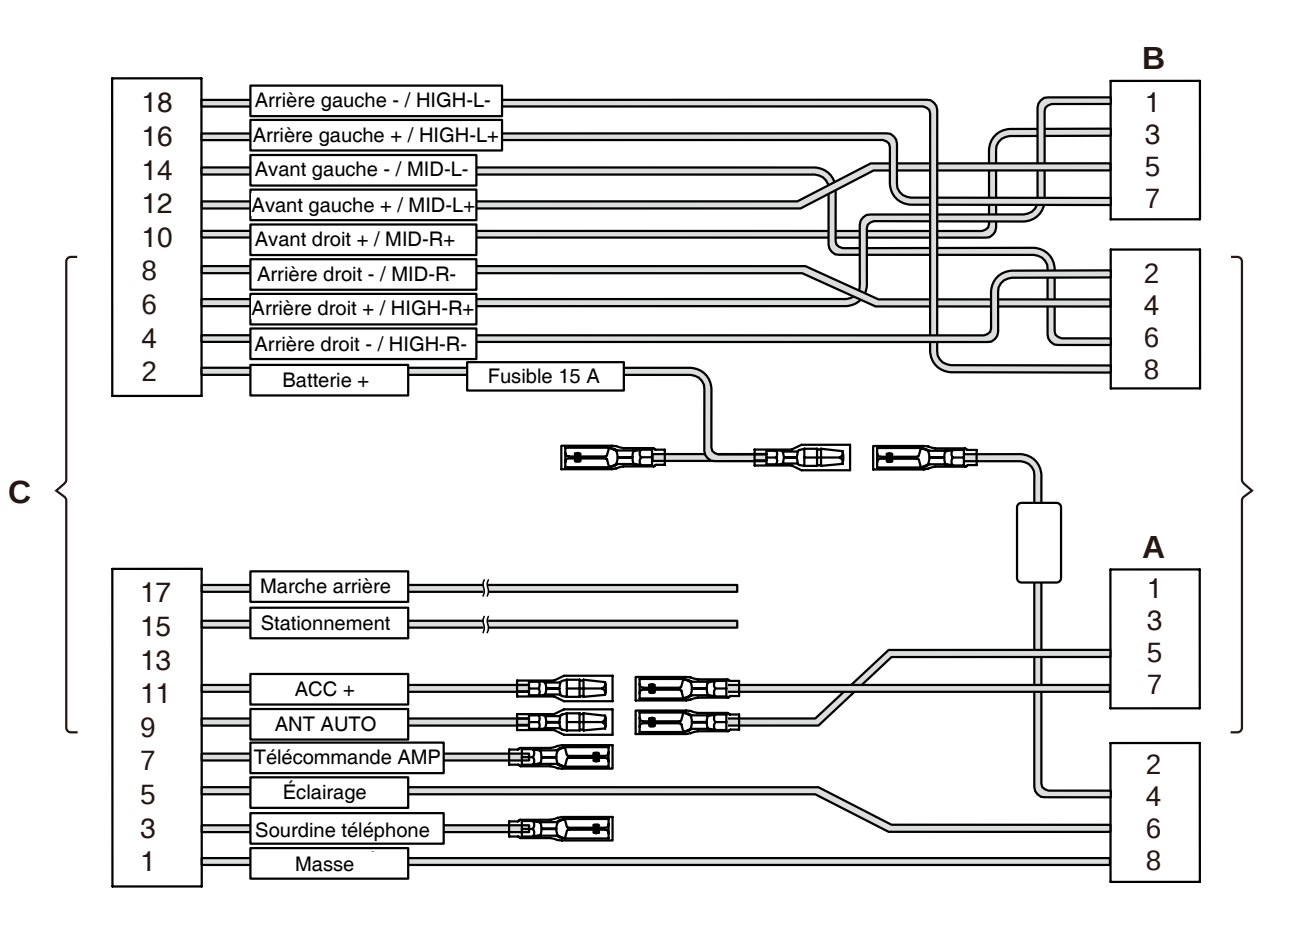

Emplacement	Fonction	
	Connecteur A	Connecteur B
1		Arrière droit (+) / HIGH-R(+) / violet
2		Arrière droit (-) / HIGH-R(-) / violet à bande noire
3		Avant droit (+) / MID-R(+) / gris
4	Batterie 12 V (+) / jaune	Avant droit (-) / MID-R(-) / gris à bande noire
5	Antenne auto / bleu	Avant gauche (+) / MID-L(+) / blanc
6	Éclairage / orange avec bande blanche	Avant gauche (-)/MID-L(-) / blanc à bande noire
7	ACC+ / rouge	Arrière gauche (+) / HIGH-L(+) / vert
8	Masse / noir	Arrière gauche (-) / HIGH-L(-) / vert à bande noire



VW, Audi

Remarque :

**1 Effectuez la connexion à la borne d’entrée audio AUX et à la borne d’entrée vidéo iPod. (La connexion audio est requise uniquement lorsque l’option [Analog] (analogique) est sélectionnée pour le signal de sortie iPod. Reportez-vous au Mode d’emploi).*

**2 Sur les véhicules de certaines marques (Volkswagen/Opel/Vauxhall), il est nécessaire d’inverser la connexion de l’accessoire « Rouge » et de l’alimentation principale « Jaune » afin d’éviter la surcharge et la perte de mémoire.*

**3 Lorsque l’appareil est installé sur un véhicule Volkswagen de 1998 ou ultérieur, veillez à interrompre la sortie « Remote ».*
Débranchez le fil « bleu/blanc » et isolez les extrémités de ce fil. Le risque de panne existe si le câble n’est pas débranché ou s’il n’est pas isolé.

■ Connexion du câble du frein à main

Raccordez le câble à la masse du témoin de frein à main dans le combiné d’instruments.

Remarque :

- *La connexion du câble du frein à main à la masse du témoin permet de regarder des vidéos lorsque le frein à main est serré.*
- *Si le câble de frein à main n’est pas connecté, le moniteur n’affichera aucune image vidéo.*

